

KBR multicomp

Generisches Modbus-Profil des Fremdgeräts:

KBR multicomp 5D6-ESBDS-1V1C6RO


Template-Name des Profils:


KBR multicomp

Funktionstest

Funktion	unterstützt, getestet mit / Beschreibung
Funktionscodes	fc3, fc4
Gateways	UMG 605, Firmware 4.005
Parameter-Einstellungen	• speed 19000 bit/s • Adresse 1
Verbindung mit der GridVis	✓

Beispiel: Software GridVis - Verbindung

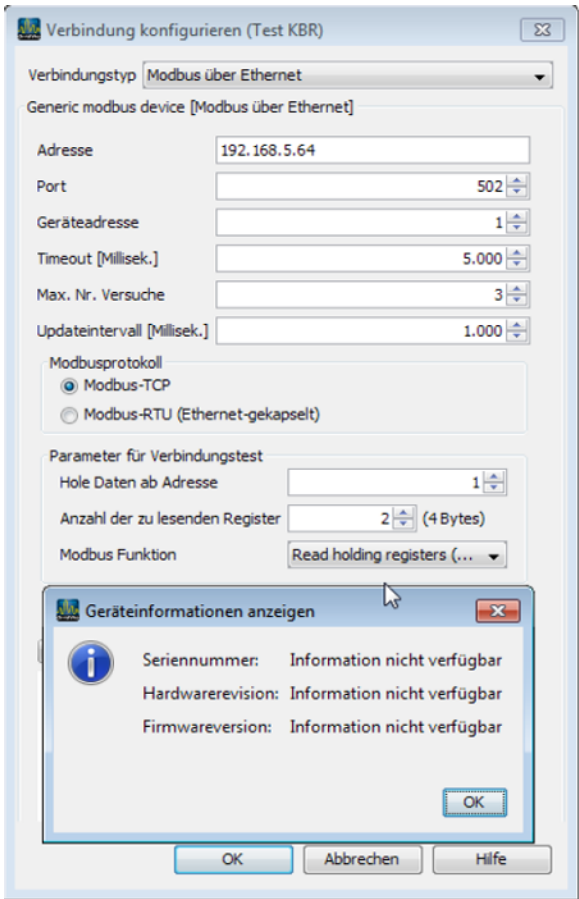

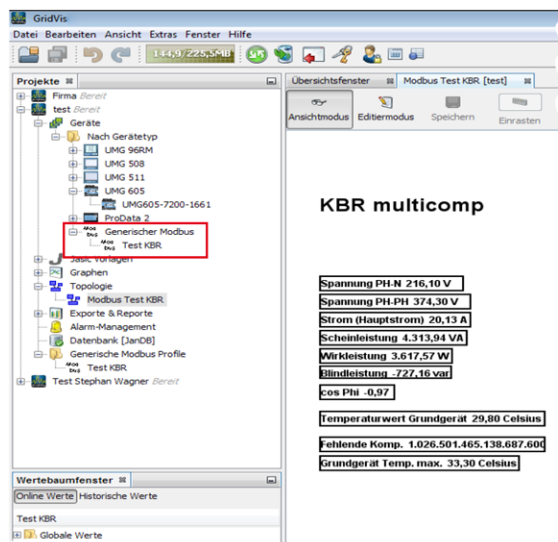

KBR multicom

Spannung PH-N 216,10 V
 Spannung PH-PH 374,30 V
 Strom (Hauptstrom) 20,13 A
 Scheinleistung 4.313,94 VA
 Wirkleistung 3.617,57 W
 Blindleistung -727,16 var
 cos Phi -0,97

Temperaturwert Grundgerät 29,80 Celsius
 Fehlende Komp. 1.026.501.465.138.687.600
 Grundgerät Temp. max. 33,30 Celsius

Modbus-Profil Aufbau KBR multicom

Pos.	Modbus-Adresse (dez.)	Wert	Format	Skalierung
1	1	Spannung PH-N	Float 32Bit	1
2	3	Spannung PH-PH	Float 32Bit	1
3	5	Strom (Hauptstrom)	Float 32Bit	1
4	9	Scheinleistung	Float 32Bit	1
5	11	Wirkleistung	Float 32Bit	1
6	13	Blindleistung	Float 32Bit	1
7	15	cos Phi	Float 32Bit	1
8	67	Temperaturwert Grundgerät	Float 32Bit	1
9	155	Fehlende Kompensationsleistung	Float 32Bit	1
10	161	Temperaturwert Grundgerät	Float 32Bit	1