


UMG604->512 - Wie viel Bandbreite wird in der Kommunikation der BLACKfin Geräte benötigt?

Betrifft: UMG604, 605, 508, 509, 511, 512

Für ein Messwert (z.B. Spannung) sind es 7-8kByte/s.
Wenn der Speicher ausgelesen wird, sind es ca. 500kByte/s

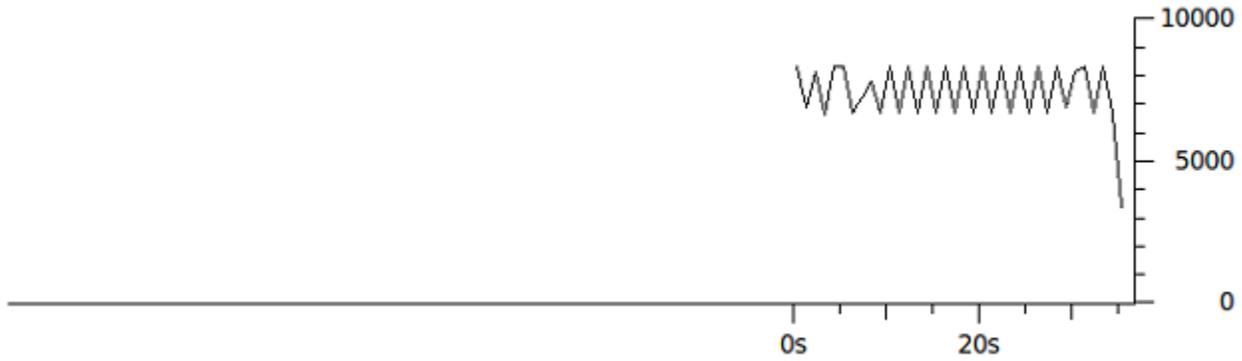

Hinweis:

Die Grafik zeigt die aktuell übertragenen Daten in Bytes. Im Beispiel sind es 8000Byte = 7,8KByte

Beispiel:

Werden mit der GridVis 3 Messwerte in einen Online Graph visualisiert, werden pro Sekunde 24 KByte über Ethernet an die GridVis übertragen.