

Messwerte

Aufzeichnung

Allgemein

Messung

Peripherie

Logik

System

NAVIGATION


Profile

Messwerte

Wellenform

Wofür benötige ich Aufzeichnungssets?

Benutzerdefinierte Aufzeichnungen und Messwerte

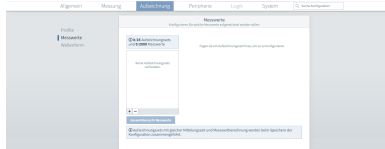

(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)

Zusätzlich zu den vordefinierten Aufzeichnungsprofilen können **benutzerdefinierte Aufzeichnungssets** erstellt werden. Wählen Sie beliebige Messwerte aus und erstellen Sie sich damit ihre eigenen Aufzeichnungssets.

Bei vorausgewählten Aufzeichnungsprofilen werden Aufzeichnungssets im Hintergrund angelegt. Diese sind nicht parametrierbar und werden daher nicht angezeigt.

Wie legen Sie ein benutzerdefiniertes Aufzeichnungsset an?

SCHRITT 1 - 3


Benutzerdefiniertes Aufzeichnungsset erstellen

SCHRITT 2 - 3

Messwerte zum Aufzeichnungsset hinzufügen

SCHRITT 3 - 3

Aufzeichnungsparameter einstellen

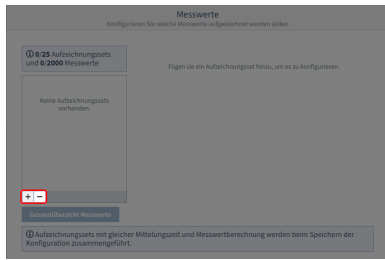


(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)



Button - neues Aufzeichnungsset hinzufügen



Button - ausgewähltes Aufzeichnungsset entfernen

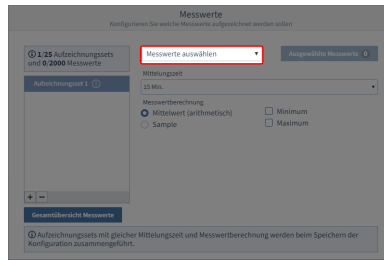


(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)

Klicken Sie auf die Schaltfläche

Messwerte auswählen

Es öffnet sich eine Baumstruktur in der die Messwerte thematisch angeordnet sind. Hieraus können Sie die gewünschten Messwerte für Ihr Aufzeichnungsset wählen.

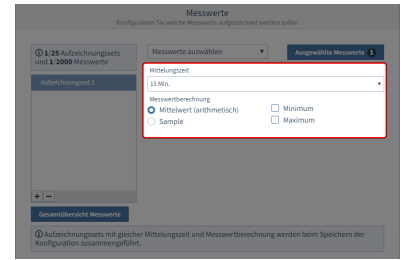

(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)


Nach Auswahl der Messwerte können Sie die Art der Messwertberechnung und die Mittelungszeit für die Messwertberechnung einstellen.

Abschließend die Konfiguration an das Gerät übertragen.

Aufzeichnungssets mit gleichen Aufzeichnungsparametern (Mittelungszeit /Messwertberechnung) werden zusammengefasst.

INFO

Gesamtübersicht Messwerte

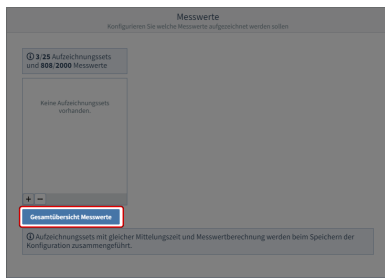

(Zum Vergrößern auf das Vorschaubild klicken)

Um sich zu vergewissern, dass auch die gewünschten Messwerte aufgezeichnet werden, rufen Sie mit dem Button **Gesamtübersicht Messwerte** eine Zusammenfassung der Messwerte auf.

Darin sind alle Messwerte von bereits **ausgewählten** Aufzeichnungsprofilen und den benutzerdefinierten Aufzeichnungssets enthalten.